

PriView 2018/1

## Connect Everything - Control Everywhere

### IoT Gateway: EAC Mini



EAC Mini IL20EAC-N ist ein kompaktes industrielles IoT Gateway mit energiesparendem Intel Apollo Lake N3350 1.1 GHz Prozessor und grossartigen Erweiterungsmöglichkeiten.

### Eigenschaften



Intel Apollo Lake-M N3350 1.1 GHz  
Coming soon: Apollo Lake - I E3930  
und Freescale i.MX Dual core

Lüfterloses Kühlungssystem


Erweiterungsmodule mit über 30  
Kombinationsmöglichkeiten

Unterschiedliche  
Montagemöglichkeiten: Schreibtisch,  
Wand, VESA, DIN-Rail,  
Pole



Sehr kompakte Grösse  
Basisgerät: 100 x 70 x 30 mm  
(ohne Montagehalterung)

## Schnittstellen

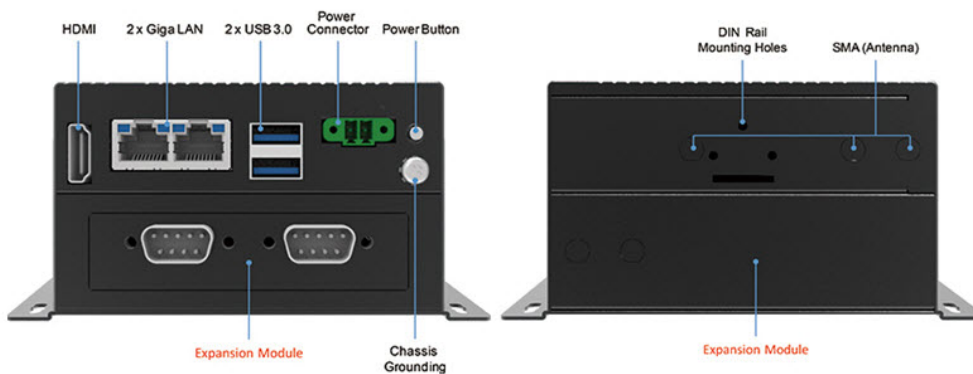

Weitere Details finden Sie hier: >>> [IoT Gateway](#) <<<

## Vorteile



**Sehr kompakt**  
Basis: 100mm x 70mm x 30mm

**Flexibel**  
Erweiterbare Module für unterschiedliche Anwendungen: Zusätzliche Schnittstellen wie: COM, CAN, 3G/4G, DIO, USB

**Einfache Montage**  
Stand, VESA, Wand, Pole, Din-Rail

**Unterstützte Betriebssysteme**  
Windows 10IoT, Linux, Ubuntu.

**Kostengünstig**  
Optimiertes Preis- Leistungsverhältnis.

## Kontaktinformationen

Primelco Visual Data AG  
Neuhofstrasse 25, 6340 Baar

+41 41 767 01 70  
[product@primelco.ch](mailto:product@primelco.ch)

Besuchen Sie unseren online Produktkatalog



Impressum: Primelco Visual Data AG, 6340 Baar Schweiz. +41 41 767 01 70  
[Newsletter abbestellen](#)

