

## Primelco *Panel-Mount* TouchPC's *PMM-Series*

- ▣ **Hohe Verfügbarkeit:** Wir liefern innert 5 Arbeitstagen das von Ihnen gewünschte System (Details siehe Preisliste)
- ▣ **Schnelle Montage:** Vormontierte nicht verlier bare Montageklammern für effiziente Montage ohne zusätzlich notwendigem Zubehör!
- ▣ **Erweitern Sie Ihr System:** In Grössen 10.1", 15.6" und 21.5" sowie mit Betriebssystem Linux, Windows10IoT und Android (FullKiosk+ Browser) erhältlich
- ▣ **Flexibel im Betrieb:** Wide DC-Input (14-28VDC) oder PoE (bis 15,6")
- ▣ **Design:** In der Schweiz entwickelt und produziert. Gehäuse aus vollem Aluminium, hochwertig und langlebig! Kundenspezifische Farben auf Anfrage
- ▣ **Service und Support** in und aus der Schweiz





### Technical specification

		10,1"	15.6"	21.5"
Housing	Material	Aluminum		
	Color	Black painted Trend9		
	Weight	Approx. 1.3 KG	Approx. 3.4 KG	Approx. 5.25 KG
	Dimensions max. (LxHxW) [mm]	280 x 194 x 47	417 x 265 x 48	535 x 334 x 48
	Mounting Options	Panel mount (PMM)		
	IP Grade	Front IP54 / Back IP41 (wall mounted)		
Panel and Touch	Display ratio	16:10	16:9	16:9
	Resolution	1280x800	1920x1080	1920x1080
	Brightness [cd/m <sup>2</sup> ]	400	450	250
	Touchscreen	Projected capacitive, Multi-touch		
	Structure surface	Matt, anti-glare		
System	Processor	INTEL® E3930 dual-core (Optional E3940 quad-core, 8GB RAM, 128GB eMMC)		
	Supported OS	Windows 10 IoT, Android KIOSK Browser, Linux		
	System Memory	1x LDDR4 on board 4GB (8GB on request)		
	Storage	1x eMMC 64 GB (128GB on request)		
	Ethernet	1GbE (PoE option available)		
	Power Input	14 to 28VDC or PoE at (25W)		14-28VDC
	Power Consumption	Approx. 15Watt	Approx. 15Watt,	Approx. 20 Watt
	I/O Connectors	Power	14-28VDC 2-Pin, Phoenix Type, lockable	
USB Ports		1 USB 2.0 (Type A)		
LAN Port		1 x RJ45 GbE		
Environmental	Usability	Indoor 24/7		
	Operating Temperature	0 to 40°C		
	Storage Temperature	-5 to 60 °C		
	Operating Humidity	90% RH no dew condensation		
	IP Grade	Front IP54 / Back IP30 (wall mounted)		
	Certification	RoHS, CE (Conformity)		
Order Information (P/N)	We refer to price list PRIcontrol-2			

### Recommended cutout:

Display Size	Länge / length	Breite / width	Max. thickness
10.1"	261	175	10
15.6"	398	246	10
21.5"	516	315	10

### Mounting clips are pre-assembled:




# PRIcontrol-II




Mechanical drawings:








Front



Side



Recommended cutout

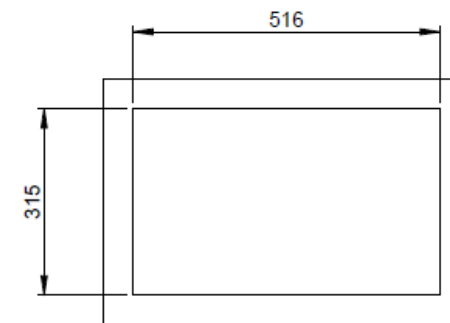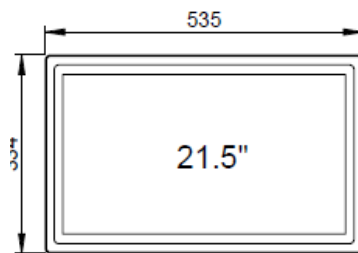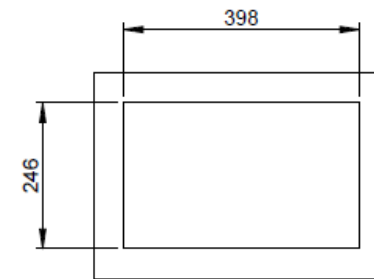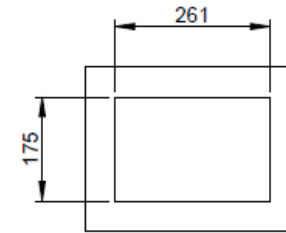

## PC tactiles montés sur panneau Séries - *PMM*

- ▣ **Grande disponibilité** : nous livrons le système que vous souhaitez dans les 5 jours ouvrables (pour les détails, voir la liste des prix)
- ▣ **Montage rapide** : les clips de montage prémontés ne se perdent pas, pour un montage efficace sans accessoires supplémentaires
- ▣ **Élargissez votre système** : disponible en tailles 10.1", 15.6" et 21.5" ainsi qu'avec système d'exploitation Linux, Windows10IoT et Android (navigateur FullKiosk+)
- ▣ **Fonctionnement flexible** : large DC-Input (14-28VDC) ou PoE (jusqu'à 15,6")
- ▣ **Design** : développé et produit en Suisse. Boîtier en aluminium plein, de haute qualité et durable ! Couleurs personnalisées sur demande
- ▣ **Service et assistance** en et depuis la Suisse





### Caractéristiques techniques

		10,1"	15.6"	21.5"
Boîtier	Matériau	Aluminium		
	Couleur	Peinture noire Epoxy Trend9		
	Poids	Approx. 1.3 KG	Approx. 3.4 KG	Approx. 5.25 KG
	Dimensions max. (LxHxP) [mm]	280 x 194 x 47	417 x 265 x 48	535 x 334 x 48
	Options de montage	Montage sur panneau (PMM)		
	Indice de protection	Face avant IP54 / Face arrière IP41 (montage en façade)		
Écran tactile	Rapport hauteur/largeur	16:10	16:9	16:9
	Résolution	1280x800	1920x1080	1920x1080
	Luminosité [cd/m <sup>2</sup> ]	400	450	250
	Écran tactile	Capacitif projeté, Multi-touch		
	Structure surface	Matt, anti-reflet		
Système	Processeur	INTEL® E3930 double cœur (En option E3940 quadruple cœur, 8GB RAM, 128GB eMMC)		
	Système d'exploitation	Windows 10 IoT, Android KIOSK Browser, Linux		
	Mémoire vive	1x LDDR4 intégrée 4GB (8GB sur demande)		
	Capacité	1x eMMC 64 GB (128GB sur demande)		
	Ethernet	1GbE (PoE possible en option)		
	Alimentation	14 à 28VDC ou PoE at (25W)		14-28VDC
	Consommation électrique	Approx. 15Watt	Approx. 15Watt,	Approx. 20 Watt
Connecteurs Entrées/Sorties	Alimentation	14-28VDC 2-Pin, Phoenix Type, lockable		
	Sortie USB	1 USB 2.0 (Type A)		
	Entrée LAN	1 x RJ45 GbE		
Environmental	Utilisation	Intérieur 24/7		
	Température d'utilisation	0 à 40°C		
	Température de stockage	-5 à 60 °C		
	Humidité en service	90% HR sans condensation		
	Indice de protection	Face avant IP54 / Face arrière IP30 (montage mural)		
	Certification	RoHS, CE (Conformité)		
Informations sur la commande (P/N)	Se référer à la liste des prix Pricontrol-II			

### Découpe recommandée :


Taille de l'affichage	longueur / length	largeur / width	Épaisseur max
10.1"	261	175	10
15.6"	398	246	10
21.5"	516	315	10

### Les clips de montage pré-assemblés :




## Dessins mécaniques :

Front



Side



Recommended cutout

